

ECOFLOW

DELTA 3
Smart Extra Battery

Uživatelská příručka



O této příručce

Tato příručka obsahuje úvodní informace k přídavné baterii EcoFlow DELTA 3 a podrobnosti o jejím provozu, správě a údržbě. Upozorňujeme, že příručka může být aktualizována bez předchozího upozornění.

Dostupnost určitého příslušenství a funkcí popsanych v této příručce se může lišit v závislosti na podmínkách vaší země nebo regionu.


Všechny obrázky v této příručce slouží pouze k ilustrativním účelům, přiměřeně se tedy jimi inspiруйте při ovládání vaší skutečné verze EcoFlow DELTA 3 přídavné baterie.

Pokud čtete tuto příručku ve formátu PDF, vezměte laskavě na vědomí, že si ji můžete prostudovat i online na stránkách podpory EcoFlow, kde se dočtete zároveň o praktických zkušenostech včetně nejnovějších aktualizací.

Úvod

EcoFlow DELTA 3 přídavná baterie (dále jen „přídavná baterie“, „baterie“, nebo „výrobek“) je baterie typu LiFePO4 s kapacitou 1024 Wh. Je určena k rozšíření kapacity bateriové stanice EcoFlow, aby stanice byla schopna poskytovat delší napájení připojeným spotřebičům.

Popis

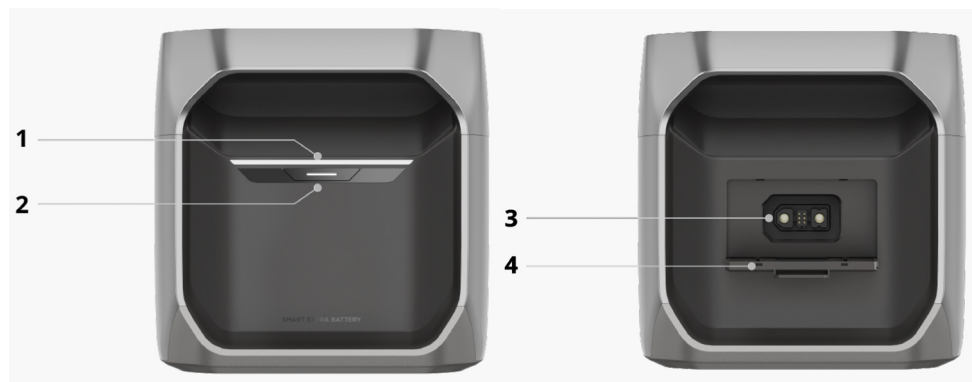

1. LED ukazatel stavu
2. Tlačítko hlavního napájení


3. Port přídavné baterie (XT150)*
4. Ochranný kryt

*Port přídavné baterie je patentovaným portem společnosti EcoFlow.

Tlačítka a LED indikátory

Tlačítko hlavního napájení

Stiskněte a podržte tlačítko přibližně po dobu 2 sekund, dokud se nerozsvítí nebo nezhasne LED kontrolka.


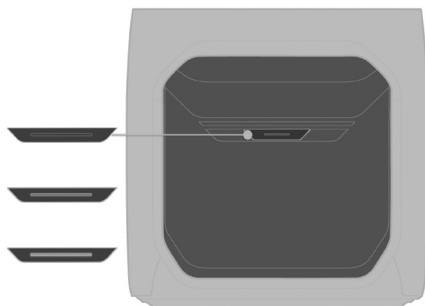


Stav	Popis
Nesvítí	Baterie je vypnutá.
Svítí bíle	Baterie je zapnutá a funguje normálně.
Bliká bíle	Baterie provádí aktualizaci firmwaru.

LED ukazatel stavu


ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ

- Směrem ven běžící světla ukazatele signalizují, že se přídavná baterie zapíná.
- Směrem dovnitř běžící světla ukazatele signalizují, že se přídavná baterie vypíná.

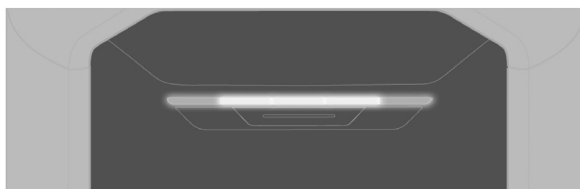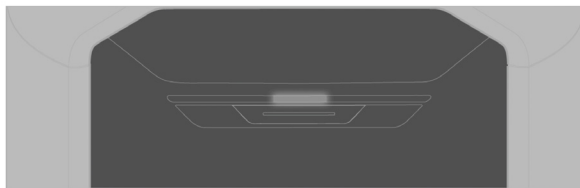


Úroveň nabití baterie

Počet trvale svítících částí ukazatele signalizuje stupeň nabití baterie.

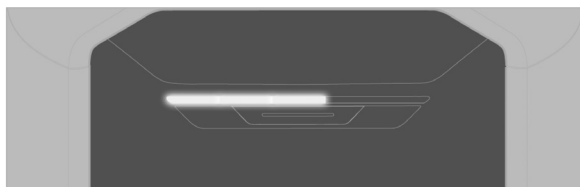


Nabíjení

Když část ukazatele bliká, baterie se nabíjí.

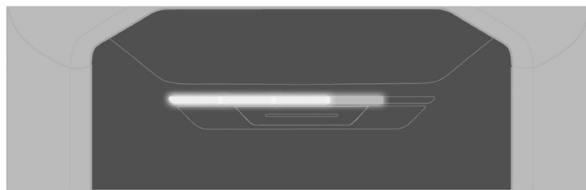

Chyba

Blikající celý ukazatel signalizuje chybu baterie.

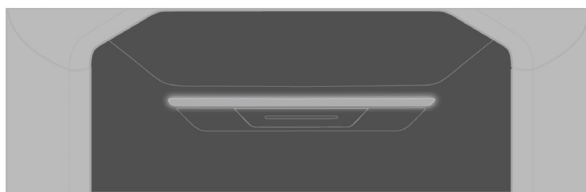

- V případě problémů se podívejte do pokynů v aplikaci EcoFlow připojené bateriové stanice.

Kompatibilita baterie

Bateriové stanice EcoFlow

EcoFlow DELTA 3	EF-DL-H10-3
EcoFlow DELTA 3 Plus	EF-DL-H10-4
EcoFlow DELTA 3 1500	EF-DL-H15-3
EcoFlow DELTA 2	EFD 350

Upozornění

Připojenou baterii je možné umístit na bateriové stanice řady EcoFlow DELTA 3 (EcoFlow DELTA 3 a DELTA 3 Plus).

Není doporučeno přidavnou baterii umísťovat na bateriové stanice jiné řady. Když je baterie umístěna na bateriové stanici, umístěte stanici s baterií delší stranou ke stěně, abyste snížili riziko náhodného pádu.

Ostatní produkty EcoFlow

EcoFlow přenosná klimatizace WAVE 2	EFKT210
EcoFlow PowerStream mikroinvertor	EFWN511, EFWN511B

EcoFlow 800W alternátorový nabíječ

EF-FC-301-1

EcoFlow chytrý generátor Dual Fuel

EFG200 (jen nabíjení)

EcoFlow chytrý generátor 4000 (Dual Fuel)

EF-SG-H01-1 (jen nabíjení)


Začínáme

PODPORA VAŠÍ BATERIOVÉ STANICE ECOFLOW DELTA PRO 3

Přídavná baterie může rozšířit kapacitu stanice. Funguje také jako záložní zdroj energie, když je bateriová stanice vybitá.

Připojení přídavné baterie

1. Připojte přídavnou baterii k portu bateriové stanice pro přídavnou baterii (k tomu použijte přiložený kabel).

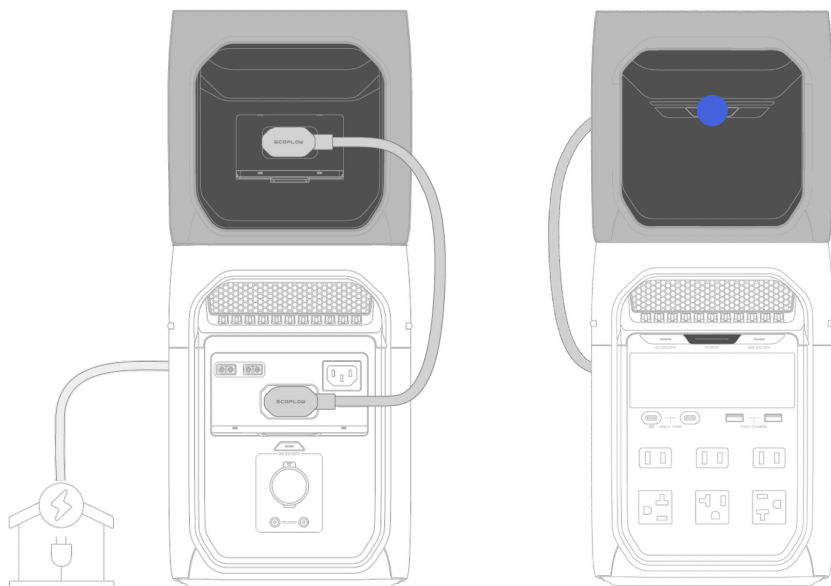

2. Když je přídavná baterie připojena k bateriové stanici, stisknutím tlačítka hlavního napájení stanice nebo baterie se zapnou nebo vypnou současně stanice i přídavná baterie.
3. Přídavná baterie je úspěšně nainstalovaná, když se na displeji bateriové stanice zobrazí ikona baterie.




Během provozu bateriové stanice nezapojujte ani neodpojujte nabíjecí kabel.

Nabíjení přídavné baterie DELTA 3


Prostřednictvím bateriové stanice

1. Připojte DELTA 3 přídavnou baterii k portu XT150 kompatibilní bateriové stanice pomocí přiloženého kabelu přídavné baterie.
2. Poté připojte bateriovou stanici ke zdroji elektrické energie.

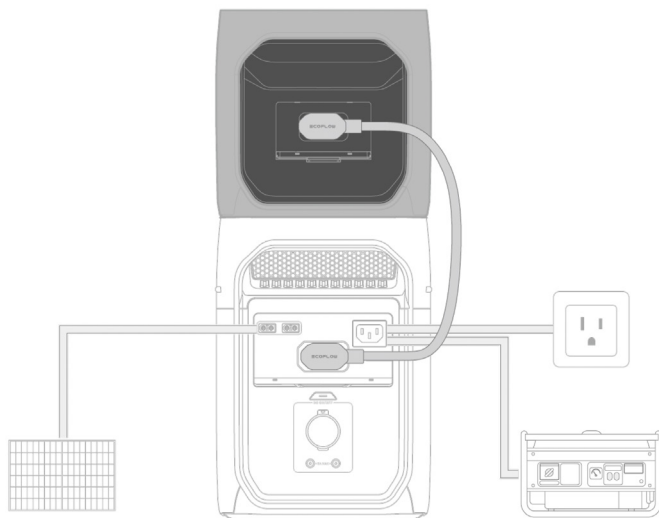

Pomocí chytrého generátoru

Připojte DELTA 3 přídavnou baterii k portu XT150 kompatibilního EcoFlow chytrého generátoru pomocí přiloženého kabelu přídavné baterie.

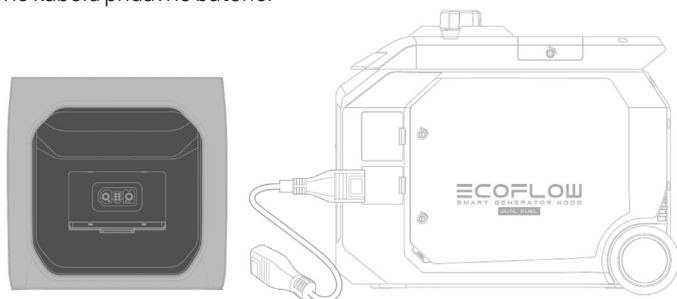

Skladování a údržba

SKLADOVÁNÍ

- Optimální skladovací teplota: 20 °C až 30 °C
- Neskladujte přídavnou baterii na místech, kde teplota přesahuje 45 °C nebo klesne pod -10 °C.

- Baterii skladujte na uklizeném, suchém a dobře větraném místě.
- Baterii uchovávejte mimo dosah kapalin, intenzivního tepla a ostrých předmětů.
- Při jejím dlouhodobém skladování postupujte každé 3 měsíce podle následujících pokynů, abyste udrželi baterii v provozuschopném stavu:
 1. Vybijte baterii na úroveň 0 % její kapacity.
 2. Plně ji nabijte na 100 % kapacity baterie.
 3. Opět ji vybijte na úroveň 60 % kapacity baterie. Vybijte ji na úroveň 0 % baterie.



Poznámka: na stanici se nevztahuje záruka, pokud není nabíjena nebo vybita po dobu delší než 6 měsíců.

UDRŽOVÁNÍ PROVOZUSCHOPNÉHO STAVU BATERIE

- Nenechávejte baterii delší dobu mimo provoz.
- Nabíjejte a vybijte ji každé 3 měsíce, abyste prodloužili její životnost.

Bezpečnostní pokyny a dodržování předpisů

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Přečtěte si prosím dokumenty o výrobku a před jeho použitím se ujistěte, že dokumentům plně rozumíte. Po přečtení si dokumenty uschovejte pro další použití. Nesprávné používání tohoto výrobku může způsobit vážné zranění vám nebo jiným osobám, způsobit poškození výrobku nebo ztrátu na majetku. Použitím tohoto výrobku potvrzujete, že jste pochopili, schválili a přijali všechny podmínky včetně celého obsahu tohoto dokumentu. Společnost EcoFlow nenese odpovědnost za jakékoli ztráty způsobené skutečností, že uživatel nepoužívá výrobek v souladu s tímto dokumentem. V souladu se zákony a předpisy si společnost EcoFlow vyhrazuje právo na konečný výkladu tohoto dokumentu a všech ostatních dokumentů souvisejících s tímto výrobkem. Tento dokument může být průběžně měněn (aktualizován, revidován nebo může být ukončena jeho platnost), a to bez předchozího upozornění. Pro získání nejnovějších informací o výrobku navštivte oficiální webové stránky společnosti EcoFlow: <https://www.ecoflow.com/>.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Nevystavujte tento výrobek silným nárazům, vibracím nebo pádům.
2. Neumísťujte tento výrobek do letadla.
3. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti silného zdroje tepla (například ohně nebo pece).
4. Výrobek nenamáčejte ani neponořujte do žádné tekutiny. Při používání výrobku ve vlhkém prostředí, jako jsou deštivé oblasti nebo místa v blízkosti vody, ho chraňte vodotěsným povlakem.
5. Dodržujte požadavky na teplotu prostředí uvedené v dokumentech výrobku, a to jak pro používání, tak i pro skladování výrobku. Zabraňte znehodnocení nebo poškození výrobku nebo ohrožení osobní bezpečnosti v důsledku působení příliš vysokých nebo nízkých teplot.
6. Nepoužívejte výrobek v prostředí se silnou statickou elektřinou nebo magnetickým polem.
7. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Pokud má být výrobek používán v blízkosti dětí, měly by děti být pod přísným dohledem.

8. Výrobek uchovávejte mimo dosah výparů, kouře, páry a prachu.
9. Výrobek skladujte na uklizeném, suchém a dobře větraném místě.
10. Tento výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. V případě potřeby jakékoli údržby nebo servisu se obraťte na zákaznický servis společnosti EcoFlow.
11. Před prováděním jakékoli údržby nebo servisu vždy odpojte výrobek od všech vnějších zdrojů napájení.
12. Abyste snížili riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu, při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, a nikoli za kabel.
13. Nepropichujte výrobek ostrými předměty.
14. Do výrobku nekládejte ruce ani prsty.
15. Nevkládejte do výrobku dráty ani jiné kovové předměty pro zabránění zkratu.
16. Nepoužívejte žádné neoficiální nebo nedoporučené součásti nebo příslušenství. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na společnost EcoFlow, která vám poskytne další informace.
17. Nepoužívejte tento výrobek s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo s poškozeným výstupním kabelem.
18. Nepokládejte na výrobek žádné těžké předměty.
19. Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch. Zabráňte poškození zařízení nebo zranění osob v důsledku pádu nebo převrácení výrobku.
20. K otírání a čištění výrobku používejte měkký, suchý hadřík.
21. Použití v opravárenském zařízení: Při použití v opravárenském zařízení, jako je opravna vozidel, dílna nebo jiné místo, kde se provádějí opravy, nepokládejte výrobek na podlahu nebo do výšky nižší než 457 mm nad podlahou.

NOUZOVÉ PŘÍPADY

1. V případě nebezpečí proveďte opatření proti úrazu elektrickým proudem. Před dotykem výrobku si například nasad'te ochranné izolační rukavice.
2. Pokud výrobek navihne, okamžitě jej přestaňte používat a zdržte se dalšího provozu nebo jeho zapínání. Umístěte výrobek do bezpečného, vodotěsného a dobře větraného prostoru a poté kontaktujte zákaznický servis společnosti EcoFlow se žádostí o pomoc.
3. Když výrobek spadne do vody, umístěte jej do bezpečného, vodotěsného a dobře větraného prostoru a držte jej mimo dosah osob, dokud zcela nevyschne. Po vysušení výrobek nesmí být znovu používán a musí být řádně zlikvidován v souladu s místními zákony a předpisy.
4. Pokud se výrobek vznítí, doporučujeme použít hasicí přístroje určené pro hašení elektrických zařízení.

RECYKLACE A LIKVIDACE

1. Výrobek s vážným poškozením, poruchou nebo vyčerpanou životností baterie musí být řádně zlikvidován nebo recyklován.
2. Výrobek obsahuje baterie. Zlikvidujte ho tedy prosím podle místních zákonů a předpisů pro likvidaci a recyklaci baterií. Neumísťujte ho do domovního odpadu, mohlo by dojít ke znečištění životního prostředí a k ohrožení bezpečnosti.
3. Pokud je to možné, zajistěte, aby při likvidaci byla baterie zcela vybitá (na 0 % kapacity). Pokud to není možné, neumísťujte baterii přímo do recyklačního boxu na baterie. Místo toho se obraťte na profesionální servis baterií nebo recyklační firmu, aby s baterií správně naložila.

Dodržování předpisů

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FCC

Jakékoli změny nebo úpravy výrobku, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou autoritou mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Tento výrobek je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz výrobku podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Tento výrobek by neměl způsobovat škodlivé rušení
- (2) Tento výrobek musí být schopen přijímat jakékoli cizí rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Testováním tohoto výrobku bylo prokázáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, když je výrobek provozován v komerčním prostředí. Tento výrobek generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalována používán v souladu s návodem k použití, může způsobit rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto výrobku v obytné oblasti může způsobit škodlivé rušení, v takovém případě uživatel bude muset rušení odstranit na vlastní náklady. Výrobek splňuje limity FCC pro vystavení záření v neřízeném prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno tak, aby vzdálenost mezi zářičem a vaším tělem byla minimálně 20 cm.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ IC

Při používání nebo údržbě výrobku udržujte vzdálenost těla 20 cm od výrobku, abyste zajistili splnění pravidel pro vystavení organismu VF rádiovým vlnám. Toto zařízení splňuje normu Industry Canada a je osvobozeno od RSS standardů.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Tento výrobek by neměl způsobovat škodlivé rušení
- (2) Tento výrobek musí být schopen přijímat jakékoli cizí rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Tento digitální výrobek třídy A je v souladu s normou Canadien ICES-003.



CE - Tímto společnost EcoFlow Inc. prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se směrnicemi 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU)2015/863 (RoHS). Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



Směrnice o bateriích - Společnost EcoFlow Inc. tímto prohlašuje, že výrobek typu baterie je v souladu s platnými právními předpisy a nařízením (EU) č. 2023/1542 Evropského parlamentu.



WEEE - Takto označený výrobek by na území EU neměl být likvidován s domovním odpadem. Recykluje tento výrobek tak, abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu a abyste podpořili udržitelné využívání recyklovaných materiálových zdrojů. Umístěte prosím použitý výrobek na příslušné sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Váš prodejce převezme použité výrobky a přesune je do ekologicky šetrného recyklačního zařízení.

Technické specifikace

Model	EF-DL-E10-4
Hmotnost	cca 9,6 kg
Rozměry (Š × H × V)	cca 397,6 × 202 × 198 mm
Vstup	Port přídavné baterie: 40 V - 58,4 V = 24 A max.
Výstup	Port přídavné baterie: 40 V - 58,4 V = 48 A max.

Informace o baterii

Jmenovitá kapacita	1024 Wh (51,2 V = 20 Ah)
Typ baterie	LFP (LiFePO ₄)
Životnost	Min. 4 000 nabíjecích cyklů do poklesu na 80 % kapacity
Typ ochrany	Ochrana proti přepětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu, ochrana proti nízkým teplotám, ochrana proti podpětí, ochrana proti nadproudu
Optimální provozní teplota	20 °C až 30 °C
Nabíjecí teplota	0 °C až 45 °C
Vybíjecí teplota	-10 °C až 45 °C
Teplota uskladnění	-10 °C až 45 °C

Obsah balení



1



2



3

- 1x EcoFlow DELTA 3 přídavná baterie
- 1x kabel přídavné baterie EcoFlow DELTA 3
- 1x uživatelská příručka



Tip: pokud je některá položka poškozená nebo chybí, kontaktujte zákaznický servis společnosti EcoFlow.



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 53 Pardubice
Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132
e-mail: info@stablecam.com
www.stablecam.com