


ECOFLOW

Chytrá nabíječka auto baterií

Uživatelská příručka

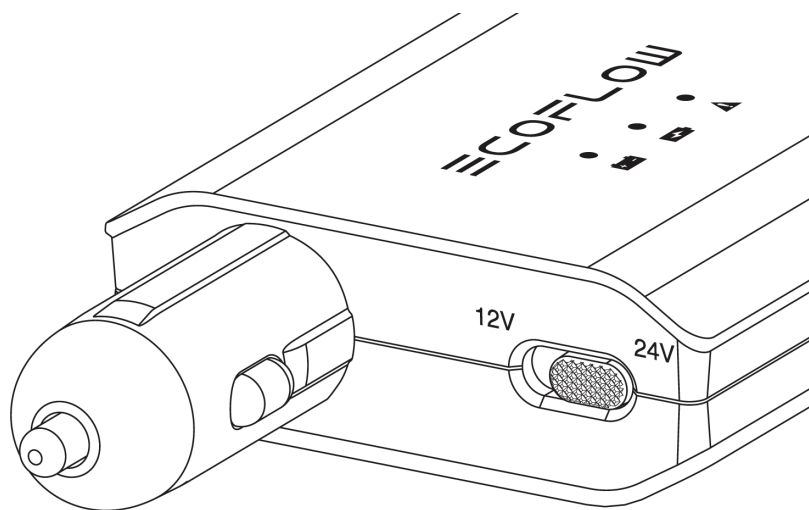

*dále jen adaptér

Poznámka


1. Tento produkt je určen k použití pouze s napájecími stanicemi EcoFlow.
2. Nepoužívejte tento produkt k nabíjení nedobíjecích baterií ani k nabíjení poškozených baterií.
3. Automobil v průběhu nabíjení autobaterie nestartujte.
4. Při nabíjení se k autobaterii nepřibližujte se zdroji ohně a zajistěte adekvátní odvětrávání.
5. Při rozsvícení varovné kontrolky adaptér ručně odpojte.

Technické specifikace

Obecné


Model	EFA001
Hmotnost	cca 103 g
Rozměry (Š × H × V)	cca 128 × 72 × 26 mm
12V vstup	11–15 V= 7,25 A
Výstup adaptéru XT60	14,2 V= 6,2 A nebo 28,2 V= 3,2 A

Popis

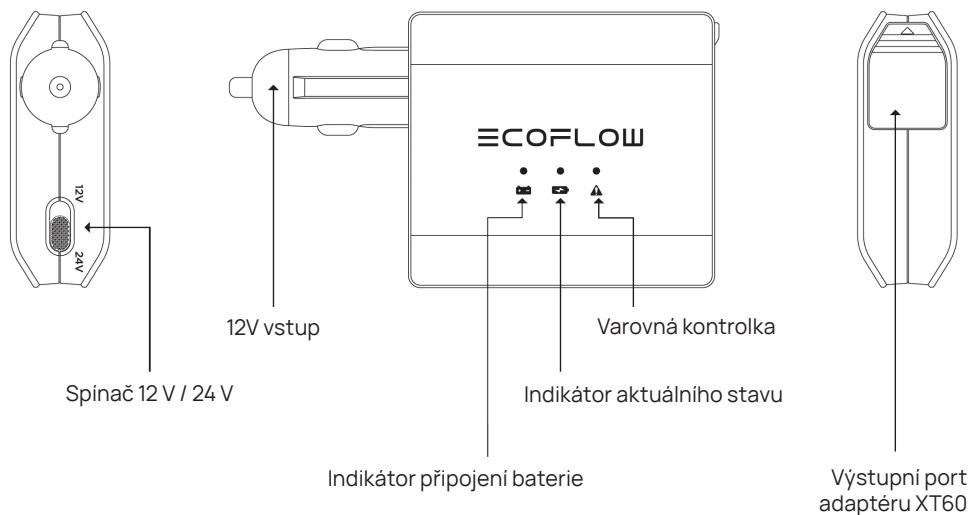

Použití

1. Kabel určený k propojení adaptéru XT60 a svorky baterie připojte k výstupnímu portu adaptéru XT60.
2. Kabel připojte ke kladné a záporné svorce autobaterie.
3. Adaptér připojte k výstupnímu portu k nabíjení automobilů na napájecí stanici EcoFlow.
4. Zapněte napájecí stanici EcoFlow a aktivujte 12V výstup stanice.

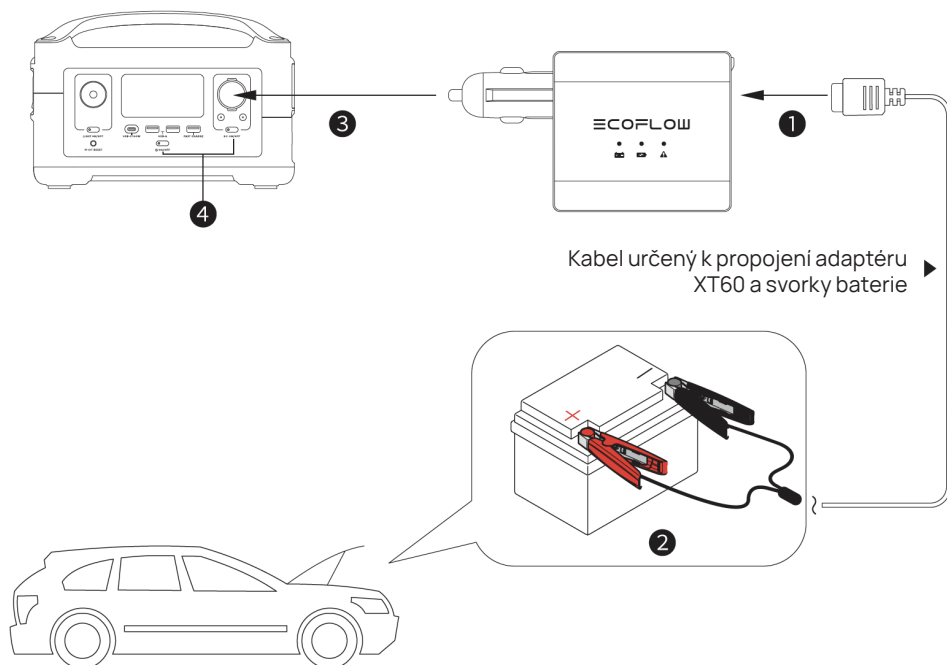

Indikátory

Stav indikátoru	Indikace
●  Modrá (souvislá)	Autobaterie připojena
▶  Zelená (bliká)	Nabíjení
●  Zelená (souvislá)	Nabíjení dokončeno
●  Červená (souvislá)	Zjištěna chyba zařízení 1. Kladná a záporná svorka baterie byly zapojeny opačně. 2. Adaptér se přehřívá a došlo k aktivaci ochrany. 3. Poloha spínače 12 V / 24 V neodpovídá napětí autobaterie.

Nejčastěji kladené dotazy

- 1. Které druhy autobaterií jsou produktem podporovány?**
Podporovány jsou olověné autobaterie se jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V. Čím větší kapacita baterie, tím déle se bude nabíjet.
- 2. Lze automobil nastartovat v průběhu nabíjení autobaterie?**
Ne. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí zkrat a poškození automobilu.
- 3. Jak rychle po zahájení nabíjení autobaterie lze automobil nastartovat?**
Obecně řečeno lze automobil nastartovat přibližně po 20 minutách od zahájení nabíjení.
- 4. Podle čeho lze poznat, že se autobaterie nabíjí?**
Nahlédněte do části „Použití“ v návodu a zkontrolujte indikátory. Pokud svítí modrá kontrolka, je baterie připojena. Pokud bliká zelená kontrolka, baterie se nabíjí.

Poznámky



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 53 Pardubice

Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com